



28ZD54L050-D254E-60

版本	变更号	变更内容	签名	年月日

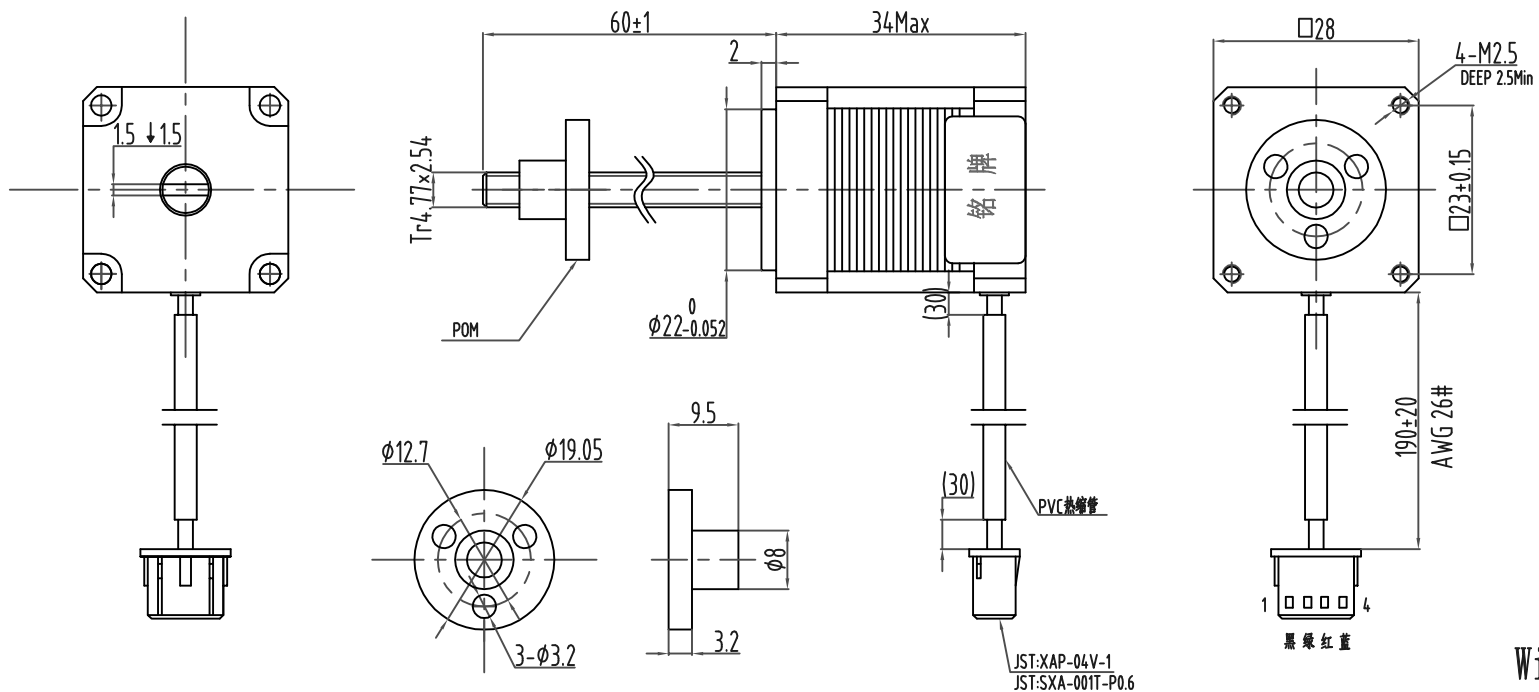

Wiring Diagram:

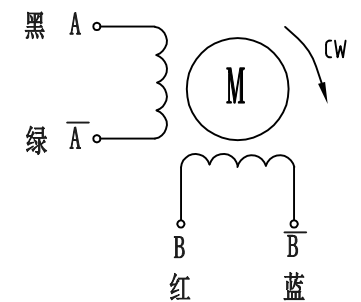

注意：螺杆不得承受径向力！

Travel/Step	步长	0.0127 mm/step
Lead	导程	2.54mm
Step Angle	步距角	1.8°
Number of Phase	相数	2
Rated Voltage	额定电压	4.55 V
Rated Current/Phase	额定电流/相	0.5 A
Phase Resistance	相电阻	9.1Ω±10 %
Phase Inductance	相电感	6.0mH±20 %
INSULATION CLASS	绝缘等级	B 130℃
INSULATION RASISTANCE	绝缘电阻	100MΩ(500VDC)
DIELECTRIC STRENG	介电强度	500VDC/1min/5mA Max
Weight	重量	0.12kg
Specifications	规格	

设计			阶段标记	尺寸	比例	技术规格书	28ZD54L050-D254E-60
审核			D	A3	1:1	三视图	常州星驰电器有限公司 Changzhou Xingchi Electric Co., Ltd.
批准			共 1 张	第 1 张	未注公差按GB/T1804-m级		www.sts-motor.cn info@stars-motor.com