



35ZD64L100-H975E-70

版本	变更号	变更内容	签名	年月日

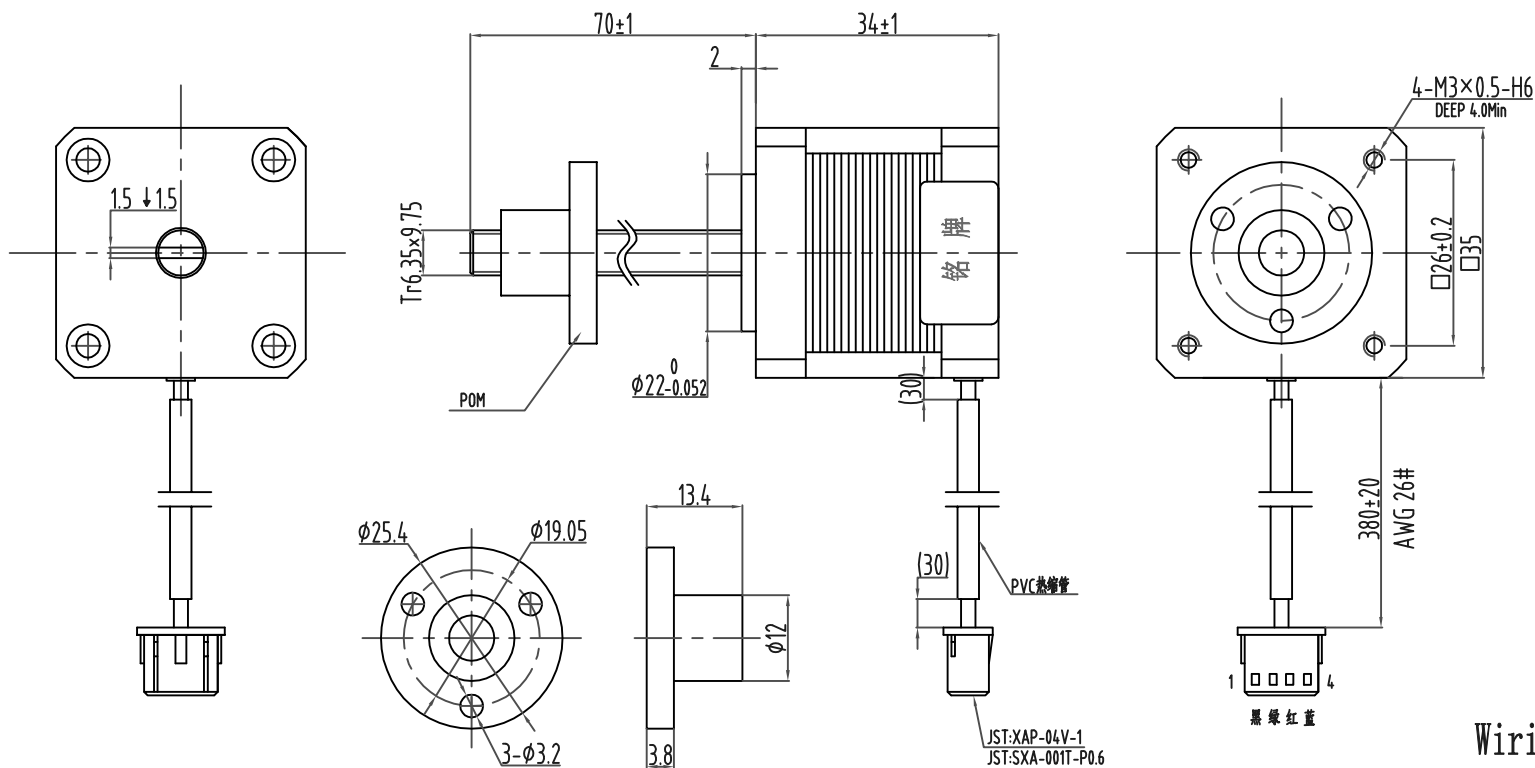

Wiring Diagram:

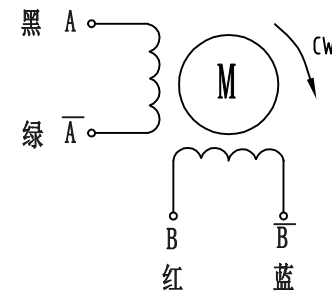

注意：螺杆不得承受径向力！

Travel/Step	步长	0.048768 mm/step
Lead	导程	9.75mm
Step Angle	步距角	1.8°
Number of Phase	相数	2
Rated Voltage	额定电压	3.5 V
Rated Current/Phase	额定电流/相	1.0 A
Phanse Resistance	相电阻	3.5Ω ± 10 %
Phanse Inductance	相电感	3.6mH ± 20 %
INSULATION CLASS	绝缘等级	B 130°C
INSULATION RASISTANCE	绝缘电阻	100MΩ(500VDC)
DIELECTRIC STRENG	介电强度	500VDC/1min/5mA Max
Weight	重量	0.19kg
Specifications	规格	

设计		阶段标记	尺寸	比例	技术规格书	35ZD64L100-H975E-70
审核		D	A3	1:1	三视图	常州星驰电器有限公司 Changzhou Xingchi Electric Co., Ltd.
批准		共 1 张	第 1 张	未注公差按 GB/T1804-m 级		www.sts-motor.cn info@stars-motor.com