


86BL565L31-38N

版本	变更号	变更内容	签名	年月日

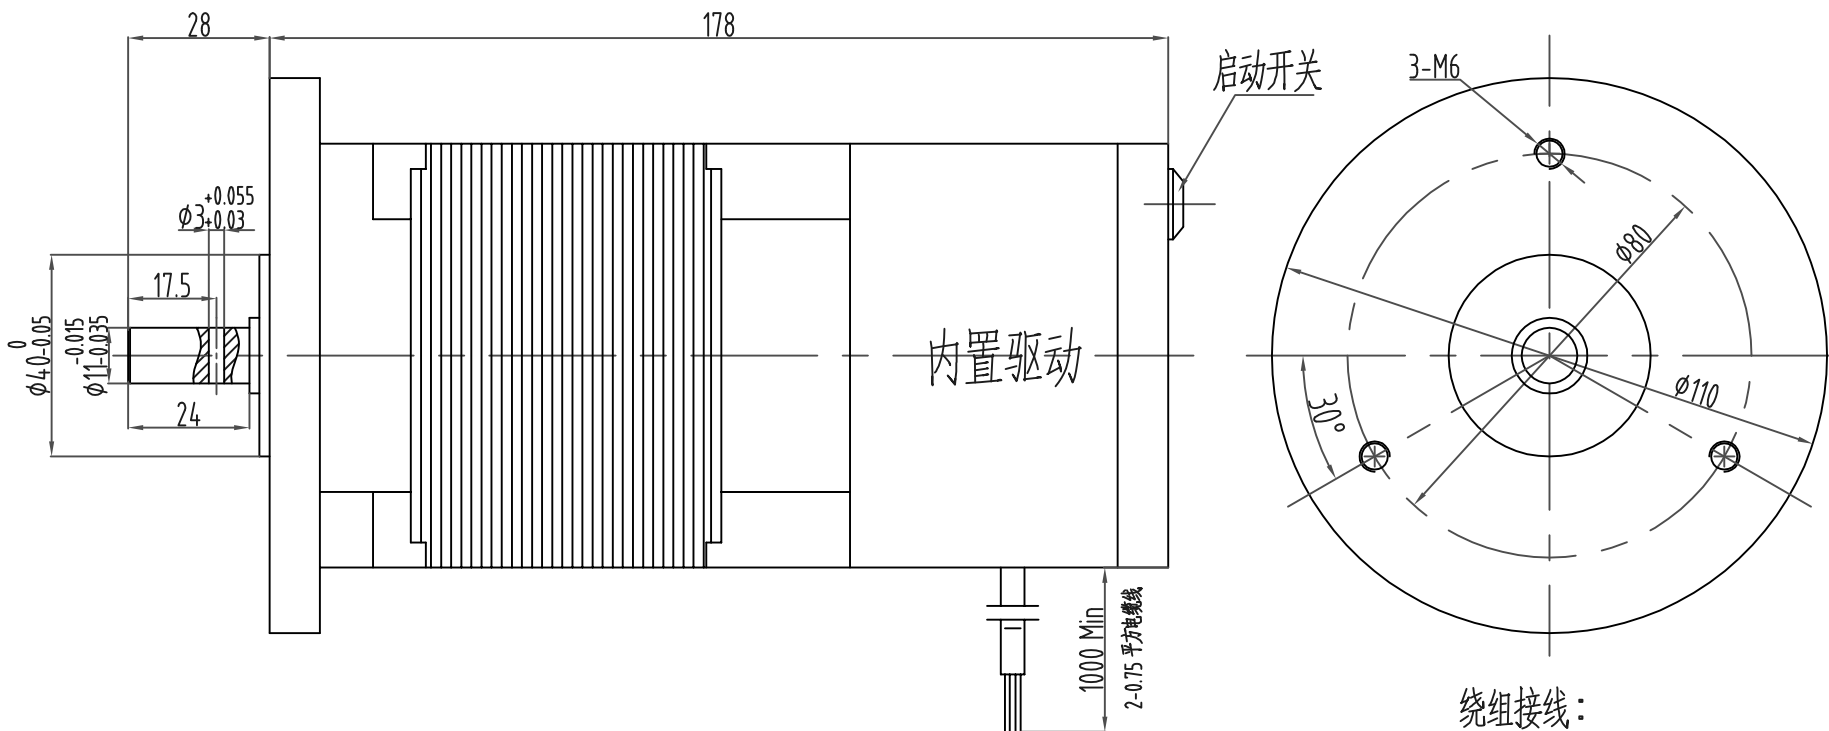

绕组接线:

序号 No.	颜色color	信号single
1	红 RED	U
2	黄 YELLOW	V
3	蓝 BLUE	W

PHASE	相数	3
NUMBER OF POLES	极数	4
RATED VOLTAGE	额定电压	310VDC
RATED TORQUE	额定转矩	1.8 N.m
RATED POWER	额定功率	565W
RATED SPEED	额定转速	3000 ±10% RPM
INSULATION CLASS	绝缘等级	CLASS B 130°C
INSULATION RASISTANCE	绝缘电阻	100MΩx500VDC
DIELECTRIC STRENG	介电强度	500VDC/1min/5mA Max
Specifications		规格

设计			阶段标记	尺寸	比例	技术规格书	86BL565L31-38N
审核			D	A3	1:1	三视图	常州星驰电器有限公司
批准			共 1 张	第 1 张	未注公差按GB/T1804-m级		www.sts-motor.cn Changzhou Xingchi Electric Co., Ltd.